

Inteno EG400 Ohjelmiston Päivitys

Nämä ohjeet kertovat miten Inteno EG400-päätelaitteen ohjelmisto päivitetään. Tarvitset siihen seuraavat asiat:

- **Tietokone**, jossa on:
 - o internetyhteys päivityspaketin lataamiseen
 - o verkkoportti (RJ45) TAI Wi-Fi-yhteys Inteno-päätelaitteen kautta




- **Verkkokaapeli (RJ45)** (mikäli ei Wi-Fi-yhteyttä ole)



1. Lataa päivityspaketti (pääteellä .y3) alla olevasta linkistä ja tallenna se tietokoneelle, esim. työpöydälle. Päivitys on noin 52MB-kokoinen:
<https://vestranvesiosuuskunta.fi/dl>
2. Varmista, että päätelaite on kytketty päälle.
3. Yhdistä tietokone päätelaitteeseen kiinnittämällä verkkokaapelin toinen pää tietokoneen verkkoporttiin ja toinen pää päätelaitteen LAN porttiin (keltainen portti) TAI liity laitteen Wi-Fi-verkkoon.



4. Tietokoneella avaat nettiselaimen (esim. Chrome) ja selaat osoitteeseen <http://192.168.1.1/#!/login>.
5. Kirjaudu sisään tunnuksella *admin*, salasana: *admin*
(mikäli olet muokannut salasanaa, käytä omaa valitsemasi salasanaa)

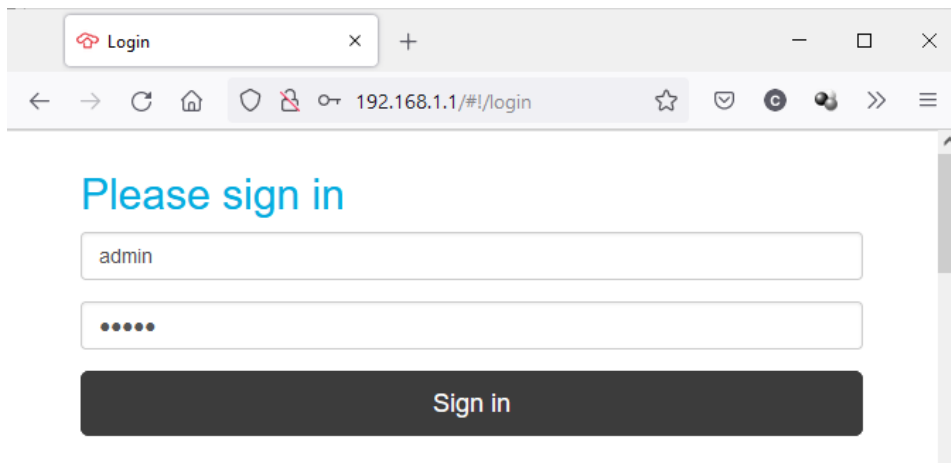

Nettiselain saattaa ilmoittaa turvallisuusriskistä, jotka voit tässä yhteydessä ohittaa.

6. Avaa näkymä **SYSTEM – Firmware Upgrade**.
"Manual Firmware Upgrade"-osiossa näkymän vasemmalla puolella, selaa aiemmin tallennettuun tiedostoon jonka tallensit työpöydälle (EG400-X-GNX-4.3.6.120-R-210930_1251.y3). Käynnistä päivitys painamalla "Upgrade"-nappia. (huomioi että esimerkkikuva alla on uudesta firmwaresta, joten vasemmalla oleva logo näyttää vanhemmassa versiossa "Inteno")

System Settings

Menu Access

Passwords

Firmware Upgrade

Options

Backup/Restore

IUP Provisioning

TR-069

ICE Client

Management

Hardware

Power Management

Services

Restart

Firmware Upgrade

Here you can upgrade the software on your router.

Current Firmware Version

Online Update

Click "Check for Update" to start an online software upgrade. If a newer firmware is found, it will be automatically installed on your router (Internet connection required).

Check for Upgrade

USB Firmware Upgrade

It is possible to update the firmware from a file saved on a USB storage attached to the USB port of your router. Click "Install Update" to start the automatic firmware upgrade. Please note that there should be only one firmware file on the storage and that one shall be located under the main directory (no search under subfolders).

Check for Upgrade

Manual Firmware Upgrade

It is possible to update the firmware from a saved update file.

Pick firmware file to upload

Browse... EG400-X-GNX-4.3.6.120-R-210930_1251.y3

Enter URL**Start upgrade**

Upgrade

7. Seuraavassa ikkunassa valitse "No". **HUOM!** Tämä tyhjentää kaikki käyttäjäkohtaiset asetukset. Jos olet aiemmin muuttanut laitteen asetuksia, ne ylikirjoitetaan tässä vaiheessa. WiFi-verkon oletusnimi ja salasana pysyvät kuitenkin ennallaan. Jos olet aiemmin vaihtanut WiFi-verkon nimen tai salasanan, palautetaan se tässä vaiheessa oletusarvoihin.

Do you want to keep your configuration?

If you choose yes then your configuration will be saved and restored after the upgrade has completed.
If you choose 'soft' then important user settings will be saved and restored after the upgrade has completed.
If you choose 'no' then all your current configuration will be reset to defaults.

Yes Soft **No** Abort

8. Ohjelmistopäivitys käynnistyy. Tämä kestää muutaman minuutin, jonka jälkeen päätelaite käynnistyy automaattisesti uudelleen.

9. Jos olet aiemmin muuttanut asetuksia, joudut nyt säätämään ne kohdalleen uudestaan.

Mikäli tarvitset apua ohjelmiston päivittämiseen, tai mikäli laite ylläolevan päivityksen jälkeen ja kotisivujen vianetsinnän jälkeen ei toimi, tee vikailmoitus verkkosivullamme <https://vestranvesiosuuskunta.fi/>.